
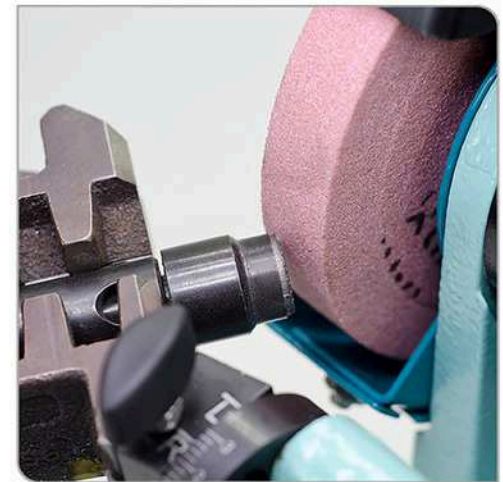
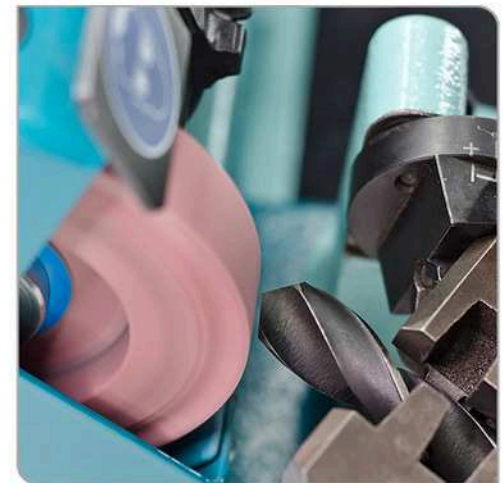



### BOHRERSCHLEIFMASCHINE BSM 20

Unser Erfolgsmodell für den gehobenen Anspruch für Spiralbohrer von Ø 2 – 20mm. Schnelle einfache Handhabung, bewährtes patentiertes Prismenumschlagverfahren, garantiert höchste Schneidensymmetrie!

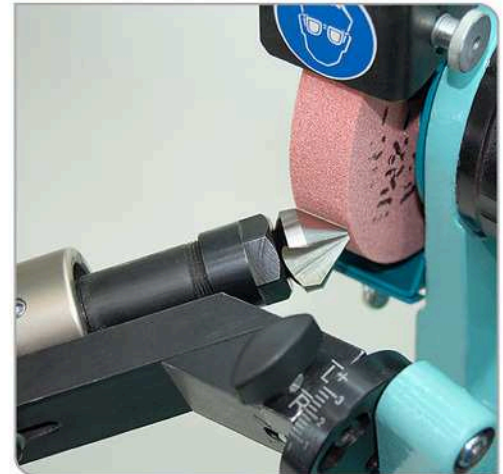

- ✓ einfachste Handhabung
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von Ø 2–20 mm
- ✓ Freiwinkel und Spitzenwinkel stufenlos einstellbar
- ✓ Ausspitzen der Querschneide
- ✓ Optional: Senkerschleifvorrichtung SVR 20

Aus-  
spitzung    Haupt-  
schneiden-  
korrektur    Links-  
bohrer    Kreuz-  
anschliff    Grauguß-  
anschliff    Zentrums-  
spitze  
Blech    Zentrums-  
spitze  
Holz    Spitz-  
bohrer    Stufen-  
bohrer    Fräser    Widia-  
bohrer

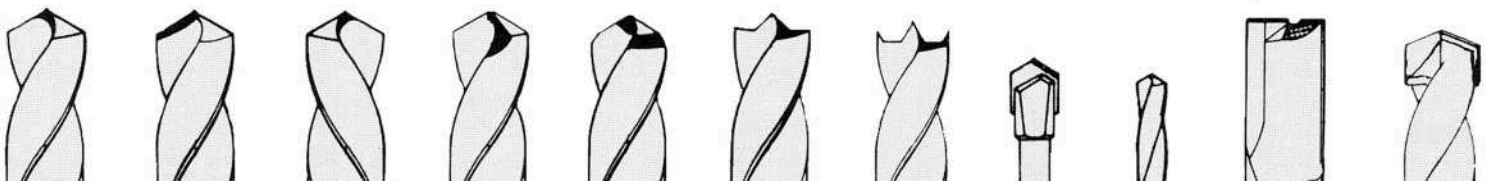

### BOHRERSCHLEIFMASCHINE BSM 20

Art-Nr. 11322



#### GRUNDAUSSTATTUNG

von Ø 2 bis 20mm

Korundschleifscheibe K80

Präzisionsoptik beleuchtet

Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant

#### ZUBEHÖR



Art-Nr. 10895	Korundschleifscheibe Korn 60 – 125 x 20 x 20 mm (grob)
Art-Nr. 10890	Korundschleifscheibe Korn 80 – 125 x 20 x 20 mm (Standard)
Art-Nr. 10891	Korundschleifscheibe Korn 180 – 125 x 20 x 20 mm (fein)
Art-Nr. 10893	Korundschleifscheibe Korn 100 – 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbohrer)
Art-Nr. 11103	Korundschleifscheibe Korn 100 – 125 x 10 x 20 mm



Art-Nr. 14580	Diamantschleifscheibe komplett mit Aufnahme 125mm, dreiseitig belegt D 76/3 für HM-Bohrer
Art-Nr. 14581	Diamantschleifscheibe komplett mit Aufnahme 125mm, dreiseitig belegt D 76/3 für HM-Holzbohrer



Art-Nr. 15422	Schleifscheibenaufnahme zusätzlich für alle Schleifscheiben
---------------	---



Art-Nr. 10901	Aufnahmhülse für kurze MK 1-Bohrer
Art-Nr. 10902	Aufnahmhülse für kurze MK 2-Bohrer



Art-Nr. 10900	Aufnahme für kurze Schweißpunktbohrer 5 und 6 mm
Art-Nr. 10976	Aufnahme für kurze Schweißpunktbohrer 8 und 10 mm



Art-Nr. 10889	Magnet- Tiefenanschlag für Fräser
---------------	-----------------------------------



Art-Nr. 10881	Kurve für Querlochsinker
---------------	--------------------------



Art-Nr. 10875	Senkerschleifvorrichtung SVR 20 inkl. 10 mm Spanntange
---------------	--

#### TECHNISCHE DATEN BOHRERSCHLEIFGERÄT BSM 20

Spannbereich:	Ø 2 bis 20 mm	Gewicht netto:	22 kg
Korundschleifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm	Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Motor:	230 V, 50-60 Hz, 120 W mit Seitenvorschub (auch in 110 V, 50 Hz lieferbar)	Maße (L x B x H):	370 x 310 x 300 mm
Drehzahl:	2840 min <sup>-1</sup>		