

Die Profimaschine – Grundausrüstung

Die Profimaschine für höchste Ansprüche. Für Spiralbohrer von \varnothing 3 – 60 mm. Präzise, wartungsfreie 4-Punkt Linearführungen.

Nadelgelagerte Spindelsysteme, nachstellbar. Prismen Schnellspannsystem.

- ✓ Spannungsbereich von \varnothing 3 – 40 mm
- ✓ erweiterbar bis 60 mm durch Zusatzprisma
- ✓ Freiwinkel und Spitzenwinkel stufenlos einstellbar
- ✓ patentiertes Prismenumschlagverfahren
- ✓ Ausspitzen der Querschneide
- ✓ Optional: Senker- und Fräuserschleifvorrichtung SZVR (S. 16)

Anwendungsvideo:




TECHNISCHE DATEN

Spannbereich:	\varnothing 3 bis 60 mm
Korundschleifscheibe:	200 x 40 x 51 mm
Motor:	230 V, 50 Hz, 0,37 kW (auch in 400 V, 110 V, 60 Hz lieferbar)
Drehzahl:	2800 min ⁻¹
Gewicht netto:	59 kg
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Maße (L x B x H):	570 x 330 x 520 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

- Spannprisma von \varnothing 3 bis 40 mm
- Korundschleifscheibe \varnothing 200 mm K 60
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Abziehvorrichtung mit rotierendem Abziehdiamant
- Granitplatte

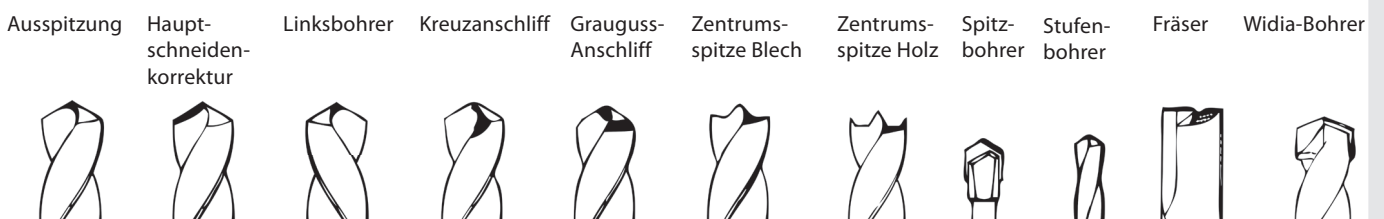



Zusatzprisma

Art.-Nr. 10598 Spannbereich Ø 20 - 40 mm
Art.-Nr. 10602 Spannbereich Ø 40 - 60 mm



Diamantschleifscheibe

Art.-Nr. 10627 Ø 200 mm inkl. Aufnahme

CBN-Schleifscheibe

Art.-Nr. 17480 Ø 200 mm inkl. Aufnahme



Reinigungs- und Schärfstein

Art.-Nr. 15855 für Diamantschleifscheibe



Korundschleifscheibe

	K46	K60	K100	K180
200x40x51	Art.-Nr. 10612	Art.-Nr. 10613	Art.-Nr. 10614	Art.-Nr. 10615
200x20x51		Art.-Nr. 10687	Art.-Nr. 10688	Art.-Nr. 10689
200x 8x51		Art.-Nr. 10691	Art.-Nr. 10692	Art.-Nr. 10693



Distanzring

Art.-Nr. 10690 für 20 mm Schleifscheiben
Art.-Nr. 10694 für 8 mm Schleifscheiben



Art.-Nr. 10621 **Magnet-Tiefenanschlag für Fräser**






Art.-Nr. 10622 **Fräser-Schneidenanschlag**



Art.-Nr. 10623 **Bohreranschlag hinten**



Art.-Nr. 10685 **Handkurbel**

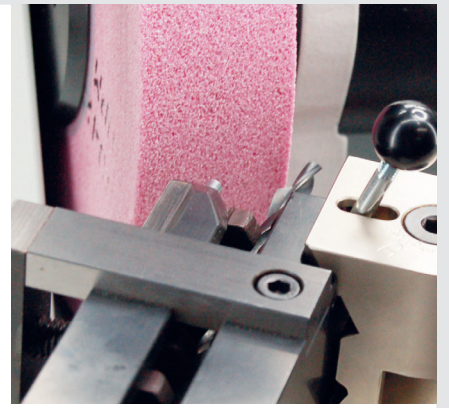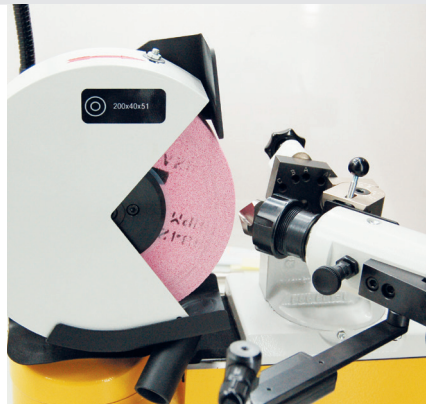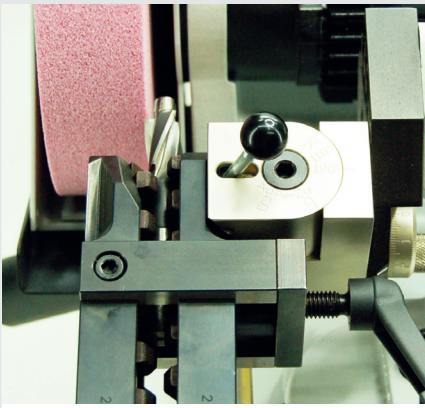

Art.-Nr. 10646 Anschluss für Staubabsaugung Ø 32 mm



Aufnahmehülsen
Art.-Nr. 14483 für kurze MK-Bohrer, MK 1
Art.-Nr. 14484 für kurze MK-Bohrer, MK 2
Art.-Nr. 14485 für kurze MK-Bohrer, MK 3



Senkerschleifvorrichtung SVR 31
Art.-Nr. 10583 inkl. 10 mm Spannzange



Spannzangenset
Art.-Nr. 14348 für SVR 31 (Ø 6, 8, 12 mm)



Art.-Nr. 10604 Mutter für zusätzliche Spannzangen



Schleifscheibenaufnahme
Art.-Nr. 10616 mit Konus



Art.-Nr. 14721 Maschinenständer

Art.-Nr. 12385 Adapterkabel von 230 V Schuko auf 400 V CEE



Senker- und Fräuserschleifvorrichtung SZVR
Art.-Nr. 11280 für dreischneidige Kegelsenker von 6-31 mm oder bis MK3, sowie für ein- bis vierschneidige Fräser zum stirnseitigen Anschleifen bis 20 mm.
 inkl. 10 mm Spannzange