



Anwendungsvideo:

BOHRERSCHLEIFGERÄT BSG 20/2


ART.-NR. 17651

Präzise, einfach, robust

Unser Einstiegsgerät für das einfache Nachschleifen von Spiralbohrern von $\varnothing 2 - 20$ mm.

- ✓ garantiert höchste Schneidensymmetrie
- ✓ schnelle und einfache Handhabung
- ✓ schleift Spiralbohrer von $\varnothing 2 - 20$ mm.

- ✓ Sonderformen: Stufenbohrer, Blech- und Holzbohrer
- ✓ kompakte Bauweise

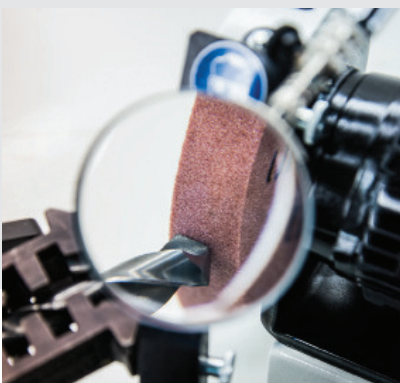

Technische Daten

Spannbereich:	Ø 2 bis 20 mm
Korundscheifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Motor:	230 V, 50 – 60 Hz, 120 W mit Seitenvorschub (auch 110 V, 50 Hz lieferbar)
Gewicht netto:	13,5 kg
Drehzahl:	2840 min ⁻¹
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Maße (L x B x H):	290 x 220 x 250 mm

Grundausrüstung

- Spannprisma von Ø 2 bis 20 mm
- Korundscheifscheibe K 80
- Optik mit flexiblem Schwenkarm
- Abziehvorrichtung mit starrem Abziehdiamant
- verstellbarer Motor



Widia-Bohrer



Fräser



Stufenbohrer



Spitzbohrer



Zentrumsspitze Holz



Zentrumsspitze Blech



Grauguss-Anschliff



Kreuzanschliff



Linksbohrer



Hauptschneidenkorrektur



Ausspitzung



Korundscheifscheibe

Korn 60	125 x 20 x 20 mm (grob)	Art.-Nr. 10535
Korn 80	125 x 20 x 20 mm (Standard)	Art.-Nr. 10529
Korn 180	125 x 20 x 20 mm (fein)	Art.-Nr. 10530
Korn 100	125 x 05 x 20 mm (HSS-Holzbohrer)	Art.-Nr. 10532
Korn 100	125 x 10 x 20 mm	Art.-Nr. 10533



Diamantscheibe

breit, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer

Art.-Nr. 14580

schmal, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer

Art.-Nr. 14581

CBN-Scheifscheibe B76 (Standard) CBN-Scheifscheibe B126

Art.-Nr. 16496

Art.-Nr. 17073



Schleifscheibenaufnahme

zusätzlich für alle Schleifscheiben

Art.-Nr. 15422



Aufnahmehülse

für kurze MK 1-Bohrer
für kurze MK 2-Bohrer

Art.-Nr. 10542

Art.-Nr. 10543



Magnet-Tiefenanschlag für Fräser

Art.-Nr. 10528



Aufnahmehülse für kurze Schweißpunktbohrer

5 und 6 mm
8 und 10 mm

Art.-Nr. 10900

Art.-Nr. 10976